[ARCHIWUM] Weryfikacja zapchanych logów przy replikacji

> **Strona zarchiwizowana.** Treść została rozbudowana i przeniesiona. Aktualna wersja: Log transakcyjny — rozmiar, shrink, zapchanie. Ta strona zostaje wyłącznie dla historii.

Na serwerze MSSQL, "zacięły" się logi. Baza danych nie mogła zwolnić opublikowanych logów z pliku LDF, mimo wykonywanego backupu fulldb oraz backupu logów.

Nie pomogło rozpięcie replikacji przez "usunięcie" backupów, oraz usuniecie wpisu replikacji z ustawień DB.

Weryfikujemy czy jakieś zadanie. zatrzymuje coś w plikach LDF (tutaj problemem była nieistniejąca replikacja):

```
SELECT name, log_reuse_wait_desc FROM sys.DATABASES
```

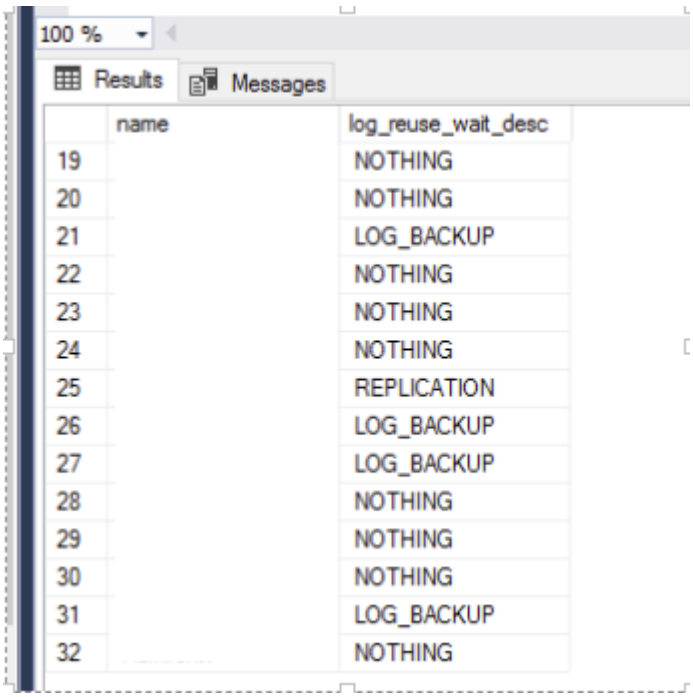

	name	log_reuse_wait_desc
19		NOTHING
20		NOTHING
21		LOG_BACKUP
22		NOTHING
23		NOTHING
24		NOTHING
25		REPLICATION
26		LOG_BACKUP
27		LOG_BACKUP
28		NOTHING
29		NOTHING
30		NOTHING
31		LOG_BACKUP
32		NOTHING

Reset informacji o logach - replikacja

Wykonujemy Query z poziomu bazy danych z problemem:




```
EXEC sp_repldone @xactid = NULL, @xact_segno = NULL, @numtrans = 0, @time= 0, @reset = 1
```

Query usuwające replikacje:

```
USE NazwaBazy;
GO

EXEC sp_removedbreplication 'NazwaBazy'
GO

CHECKPOINT
GO
```

Oraz usunięcie publikacji bazy danych poprzez:

```
use master
exec sp_replicationdboption @dbname = N'NazwaBazy', @optname = N'publish', @value = N'false'
GO
```

To powinno sprawić że wykonanie query:

```
SELECT name, log_reuse_wait_desc FROM sys.DATABASES
```

Zmieni status na poprawny

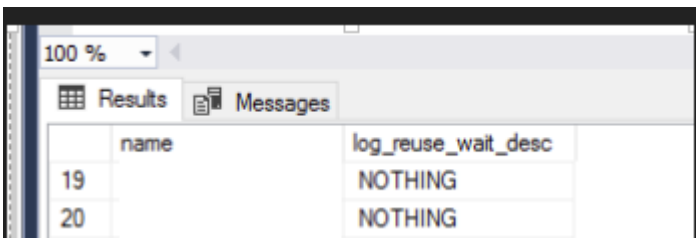

Revision #3
Created 2025-03-08 11:06:28 UTC by Tomasz Konieczny
Updated 2026-09-25 00:10:37 UTC by Tomasz Konieczny